
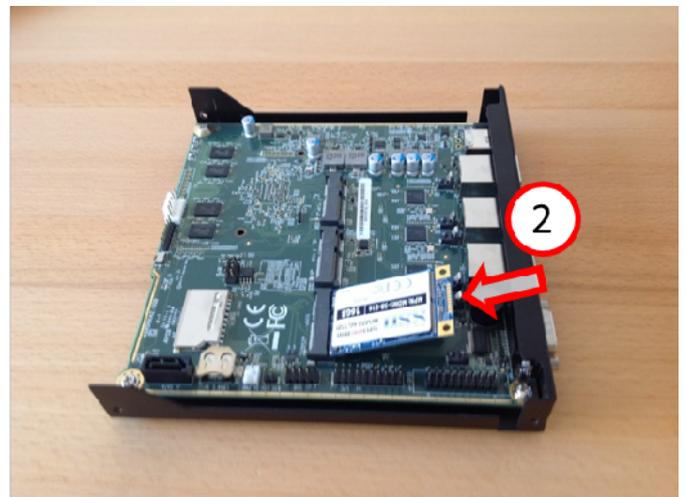


SSD Einbau-Anleitung

Da durch den SSD-Wechsel alle Einstellungen und E-Mails auf der TrutzBox gelöscht werden, ist es ratsam, vor dem Wechsel die Daten zu sichern:

- E-Mails durch Übernahme in eine E-Mail Client Software (z.B. Outlook, Thunderbird, Apple-Mail)
 - Einstellungen (siehe Handbuch Kapitel 5.6.1.2 Sicherungskopie erstellen):
 - von alter SD bzw. SSD in Sicherungsdatei speichern und
 - nach SSD-Einbau aus Sicherungsdatei wieder einspielen.
- a) Achtung, die SSD-Karte kann durch elektrische (Ent-)Ladung beschädigt werden. Vor Öffnen der SSD-Karten-Tüte und Berühren der SSD-Karte unbedingt ein geerdetes Metallteil (z.B. Heizkörper) oder zumindest das TrutzBox Gehäuse mit beiden Händen berühren (zum Ableiten möglicher Ladung).
- b) Die TrutzBox herunterfahren und alle Kabelverbindungen lösen, auch die Stromversorgung.
- c) Die TrutzBox durch Lösen der 4 Schrauben öffnen und den Gehäusedeckel abnehmen.

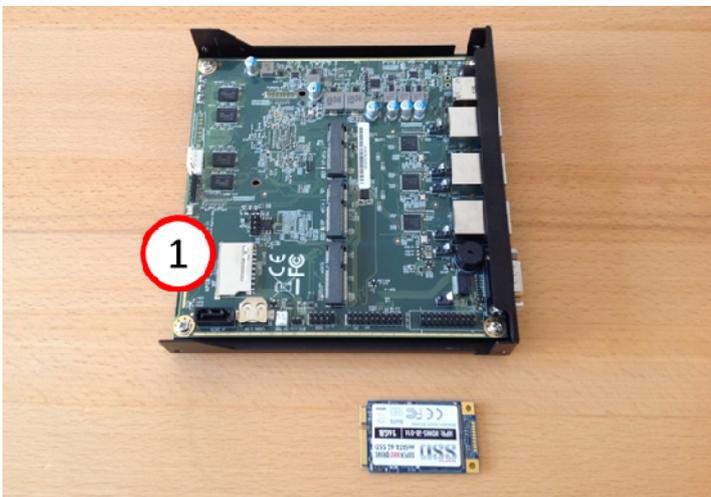

- d) Eine noch ggf. eingesteckte SD-Karte aus der SD-Kartenhalterung (1) herausnehmen.
- e) Die SSD-Karte vorsichtig schräg in die - von hinten gesehen - linke Anschlussleiste (2) einsetzen.



- f) Die Karte mit Gefühl nach unten drücken, bis sie beidseitig einrastet (3).
- g) Gehäusedeckel wieder auf die TrutzBox setzen und mit den 4 Schrauben zuschrauben.
- h) TrutzBox an Router und Stromversorgung anschließen, sodass sie hochfährt (ca. 10 Minuten abwarten).

Viel Spaß mit Ihrer neuen SSD!